S3UQU/110/500A/690V

Особенности

Артикул	004335114
Наименование	S3UQU/110/500A/690V
Вес	.85
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Размеры	S110mm
Номинальное напряжение dc (V)	440
Номинальный ток	500
Тип	NH
Типоразмер	NH3
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	aR (accompanied semiconductor protection)
Номинальное напряжение ac (V)	690
Отключающая способность ac (kA)	50
Отключающая способность dc (kA)	25

Веб-страница продукта

Другая документация

Технические данные

ETIM международная спецификация

Номинальный ток	500A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH3
Категория применения	aR (accompanied semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator

Габаритные размеры

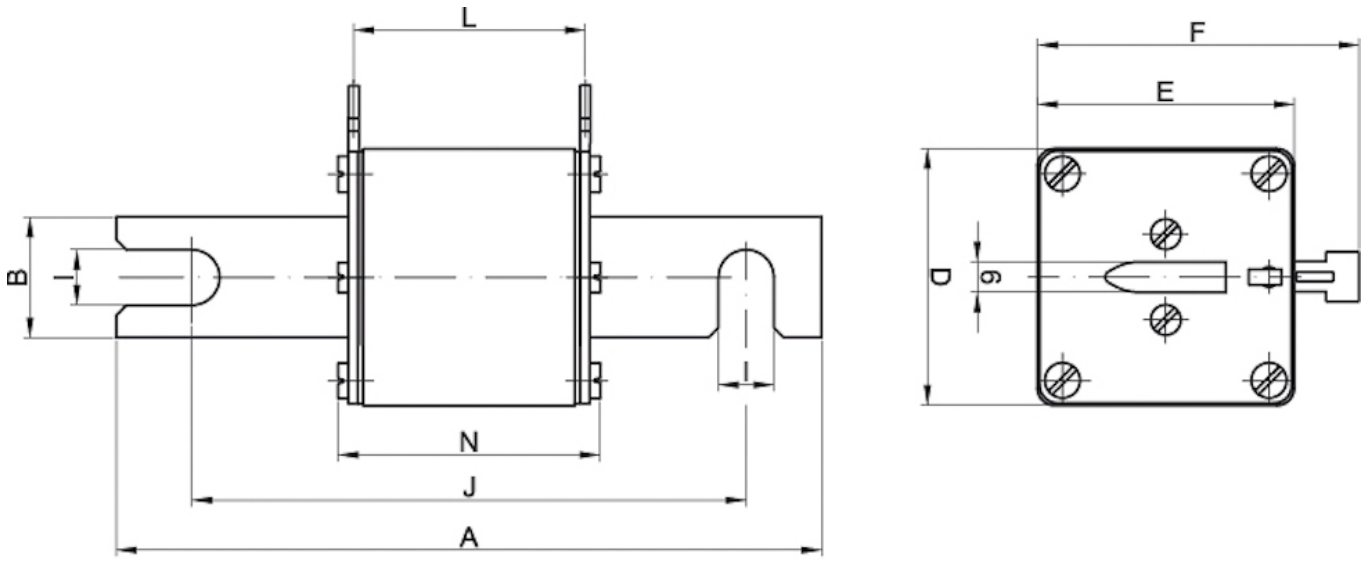

Size	A	B	D	E	F	I	J	L	N
1	140	26	46	46	57,5	11,5	110	66	75
2	140	26	57	57	71,5	11,5	110	66	75
3	140	36	69	69	81,5	11,5	110	66	75