


CH14x51 gPV 20A/1000V DC

Особенности

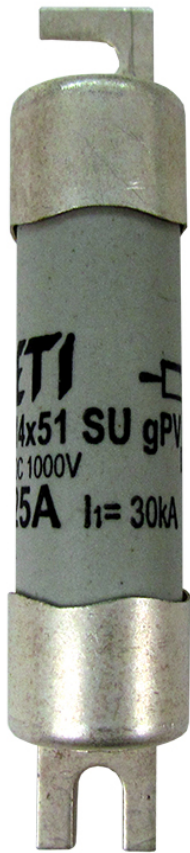

Артикул	002637107
Наименование	CH14x51 gPV 20A/1000V DC
Вес	21
Группа	Плавкие вставки С (gPV, gR)
Приложение	Для защиты фотоэлектрических элементов
Отключающая способность dc (kA)	10
Характеристика	gPV
Предназначен для	Защита установок PV
Размеры	14x51
L/R (ms)	2ms
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	330
Pd (W)	3,2
Мощность рассеивания (0,7xIn) (W)	1,5
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	130
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	PV
Номинальный ток	20
Номинальное напряжение dc (V)	1000
Типоразмер	CH14
Стандарт	IEC 60269-6
Тип	CH
Предназначен для	Protection of PV installations
L/R (ms)	2ms
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	330
Мощность рассеивания (0,7xIn) (W)	1,5
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	130
Стандарт	IEC 60269-6

Веб-страница продукта

Другая документация



Технические данные




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	20A
Размер	10x38 mm

С бойком/с ударником

Токо - временные характеристики

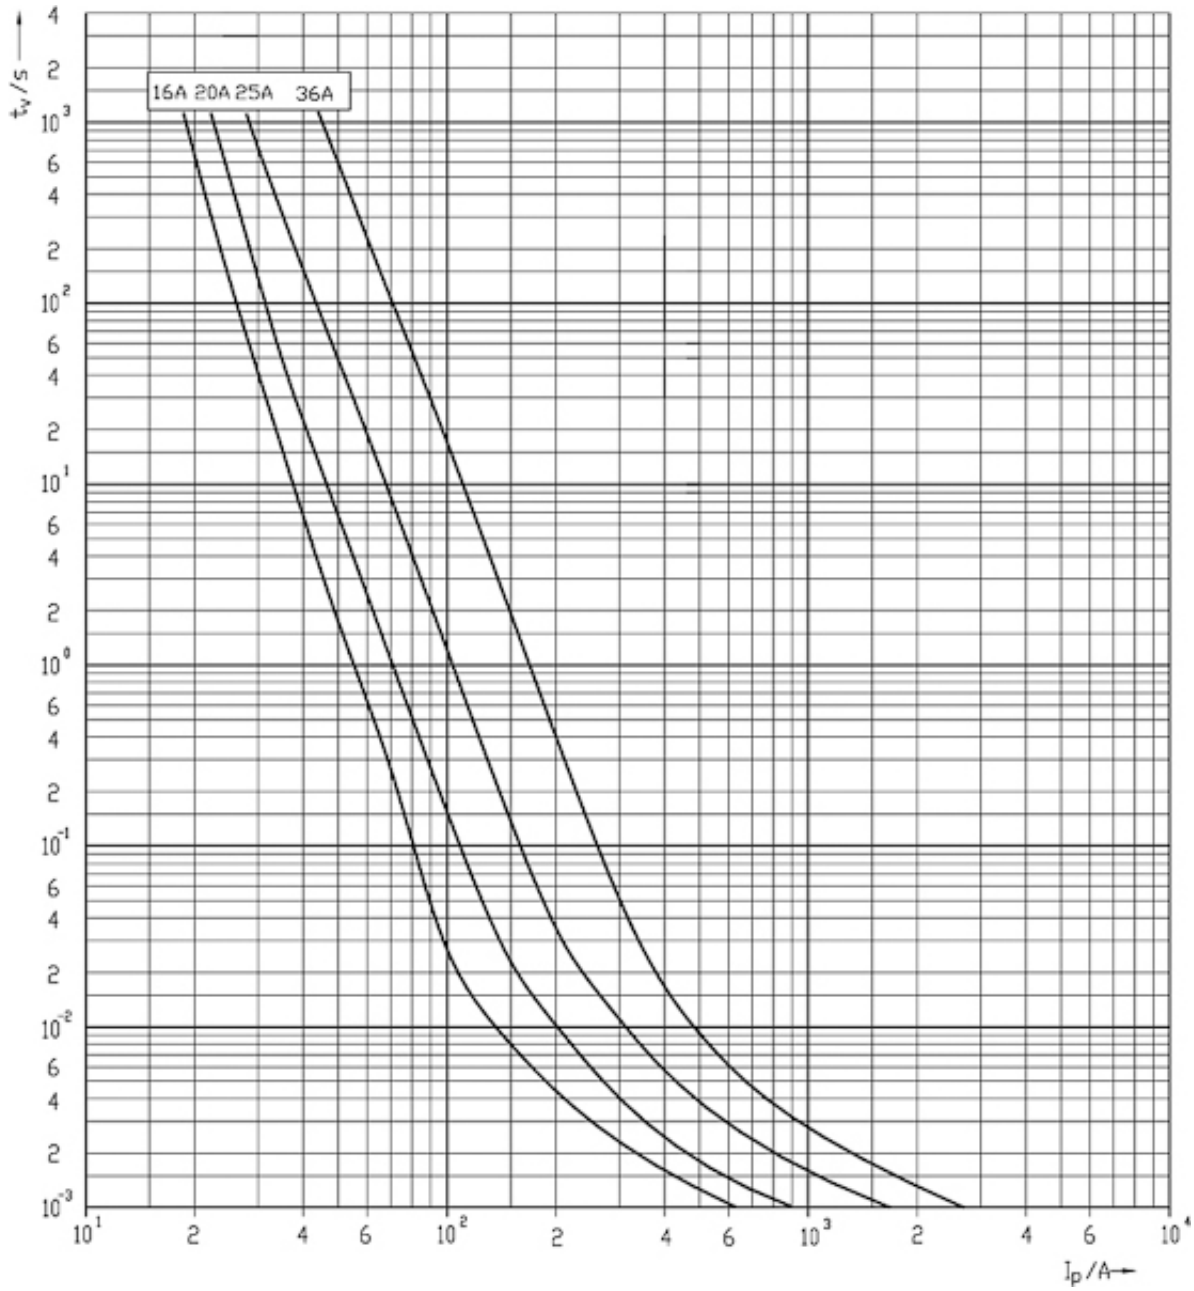

Габаритные размеры

